



Tray is stackable



Mask

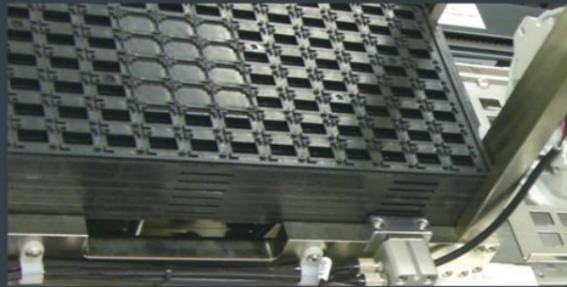

Ignition

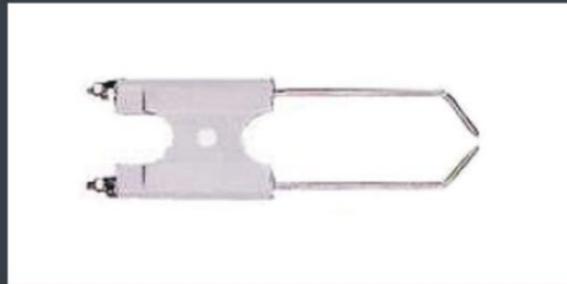

H2 generator



Temperature testing



## H<sub>2</sub> Burner CF-K280

### 全自動Flash Card表面氫燒機

可增進油墨附著力，以提升蓋印製程品質。

- Auto load & Unload：可裝載 25 個 Tray，並可在動態中補料。
- 軌道傳遞系統採步進控制，搭配人機介面輸入參數可任意設定多點定位。
- H<sub>2</sub> 氫氧焰烘烤範圍加大受熱面積均勻。
- H<sub>2</sub> 氫氧焰溫度/速度/時間可彈性控制。
- 自動點火控制機構。
- H<sub>2</sub> 氫氧產生器有防爆裝置及水氣回收。
- 改變膠體表面張力，增加印字附著力。
- H<sub>2</sub> 烘烤區機構以耐熱性材質為考量，增加機構穩定性及壽命。
- PLC 控制，內建中 / 英文操作介面，操作簡單易學。



Items	Specification Descriptions
Machine Dimension	1850(W) x 700(D) x 1400(H) mm
Machine Weight	500 kg
Facility Consumption	200~240V; 1φ3W; 50/60Hz; 20A
Air Supply	5 kgf/cm <sup>2</sup> , AVG 30 L/min
Tray Dimension	322(L) x 136(W) x 7(H) mm
Change Over Time	10 mins
U. P. H. (Micro SD 8x5)	> 15 K/hour